

Beställning av måttanpassad Effektiv Jaguarmatta


Vid beställning av **Effektiv Jaguarmatta**.

Tänk på!

Ska mattan ligga i en ram eller nedsänkning? Ange stumma mått (innermått av) ramen.

1. Ange bredd: mm

2. Ange gångriktning: mm

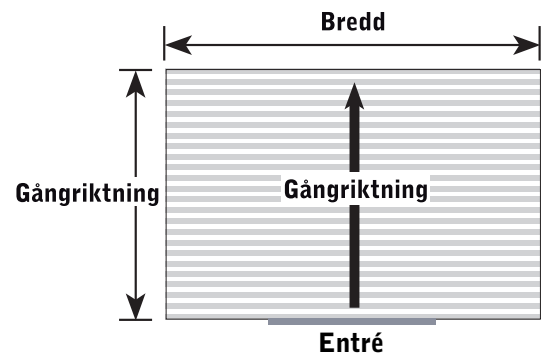

Markera med **X** för färg och tjocklek. Vid mattor längre än 3 meter, komplettera med monteringsankare.

Jaguarmatta				
Tjocklek	Grå	Sätt X	Svart	Sätt X
12 mm	101 209		101 201	
16 mm	101 609		101 601	
20 mm	102 009		102 001	
25 mm	102 030		102 029	

Leveranstid ca 4-7 arbetsdagar eller enl. leveransbesked.

Monteringsankare - för mattor längre än 3 m		
Höjd	Art.nr	Antal ankare
12 mm	101 670	
16 mm	101 671	
20/25 mm	101 672	

[Läs mer om monteringsankare här!](#)

Vid beställning av **ingjutningsram**:

Tänk på att ange yttermått.

1. Ange bredd: mm

2. Ange gångriktning: mm

3. Ange art.nr på ingj.ram:

Vid beställning av **mattramp**:

Tänk på att ange yttermått.

1. Ange bredd: mm

2. Ange gångriktning: mm

3. Ange art.nr på ramp:

Art.nr	Tjocklek Jaguar	Art.nr	Tjocklek Jaguar
500/13	12 mm	500/18	16 mm
500/25	20 mm	500/30	25 mm

Ingjutningsramen är förberedd för montering. Med ingjutningsramen bifogas ankare samt hörnbeslag med skruv/mutter som bygger 7 mm. Se bild till höger!

Art.nr	Tjocklek Jaguar	Art.nr	Tjocklek Jaguar
154000	12 mm	154006	16-20 mm

Mattrampen används när mattan ska monteras ovanpå golvet där nedsänkning saknas. Montering sker genom borring och skruvning ovanifrån. Levereras utan förborrade hål och skruv.



<< Hörnbeslag till ingjutningsram med skruv/mutter.

Leveranstid ingjutningsram och mattramp från beställning ca 7-14 arbetsdagar.

Din beställning skickar du till oss via e-post: info@matting.se
Skriv med dina avsändaruppgifter och önskad leveransadress i mailet, tack!